

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ AIR SCREW COMPRESSORS



- Özel ses izolasyonu
Special sound insulation
- PLC kontrol ünitesi
PLC control unit
- Yağ-hava separatör tankı
Oil-air separator tank
- Yağ filtresi ve termostatik valf takozu
Oil filter and thermostatic valve carrier
- Alüminyum radyatör
Aluminium radiators
- Yüksek verimli soğutma fanları
High efficient cooling fans
- Kayış ve gergi sistemi
Belt tensioning mechanism


3 kW'tan 250 kW'a kadar
From 3 kW to 250 kW

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	KAPASİTE (m ³ /dak)			MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	VOLTAJ FAZ (volt)	HAVA ÇIKIŞI (inch)	ÖLÇÜLER (en x boy x yüksek.) (mm)
	7 Bar	10 Bar	13 Bar				
ALK-3	0.42	0.35	0.29	3/4	400/3	1/2"	500x750x620
ALK-3 M	0.42	0.35	0.29	3/4	230/1	1/2"	500x750x620
ALK-4	0.58	0.46	0.40	4/5,5	400/3	1/2"	500x750x620
ALK-5,5	0.80	0.68	0.57	5,5/7,5	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-7,5	1.10	0.90	0.70	7,5/10	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-11	1.70	1.30	1.10	11/15	400/3	3/4"	643x818x865
ALK-15	2.50	2.10	1.75	15/20	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-18,5	3.10	2.60	2.20	18,5/25	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-22	3.60	3.10	2.75	22/30	400/3	1"	810x1170x1370
ALK-30	5.10	4.30	3.85	30/40	400/3	1 1/4"	895x1330x1700
ALK-37	6.30	5.20	4.30	37/50	400/3	1 1/2"	895x1330x1700
ALK-45	7.00	6.20	5.70	45/60	400/3	1 1/2"	895x1330x1700
ALK-55	9.60	8.00	7.00	55/75	400/3	2"	1165x1670x1800
ALK-75	12.30	10.70	8.80	75/100	400/3	2"	1165x1670x1800

Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar'dır.

VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ AIR SCREW COMPRESSORS

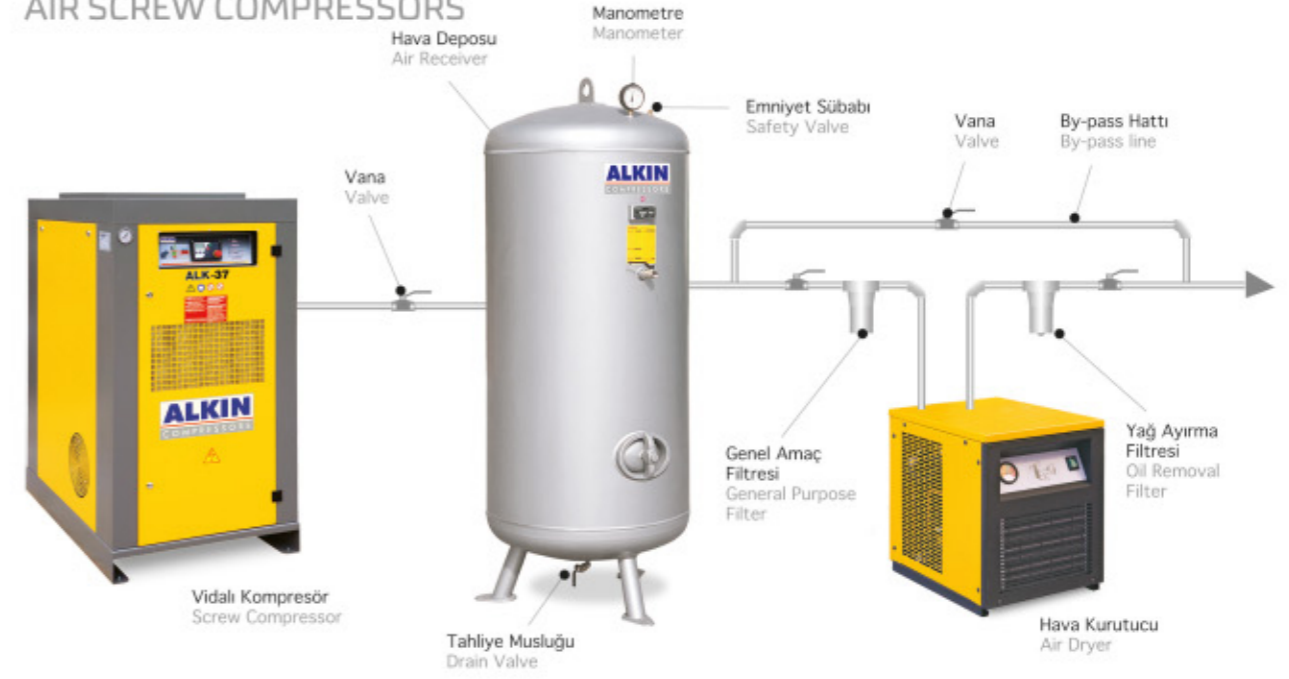

DEPO ÜSTÜ KABİNLİ VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ AIR TANK MOUNTED SCREW COMPRESSORS



ALK-DK 7,5

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

MODEL	KAPASİTE (m ³ /dak)			MOTOR GÜCÜ (kW / hp)	VOLTAJ FAZ (volt)	HAVA ÇIKIŞI (inch)	TANK HACMİ (lt)	ÖLÇÜLER (en x boy x yüksek.) (mm)
	7 Bar	10 Bar	13 Bar					
ALK-3M DK	0.42	0.35	0.29	3/4	230/1	1/2"	300	750x1350x1450
ALK-3 DK	0.42	0.35	0.29	3/4	400/3	1/2"	300	750x1350x1450
ALK-4 DK	0.58	0.46	0.40	4/5.5	400/3	1/2"	300	750x1460x1450
ALK-5.5 DK	0.80	0.68	0.57	5.5/7.5	400/3	3/4"	530	650x2000x1600
ALK-7.5 DK	1.10	0.90	0.70	7.5/10	400/3	3/4"	530	650x2000x1600
ALK-11 DK	1.70	1.30	1.10	11/15	400/3	3/4"	530	650x2000x1600
ALK-15 DK	2.50	2.10	1.75	15/20	400/3	1"	750	810x2050x1810
ALK-18.5 DK	3.10	2.60	2.20	18.5/25	400/3	1"	750	810x2050x1810
ALK-22 DK	3.60	3.10	2.75	22/30	400/3	1"	750	810x2050x1810

Serbest hava verimleri ISO 1217 Ek C Standartına göre ölçülmüş olup, giriş hava sıcaklığı 20°C giriş hava basıncı 1 bar'dır.